

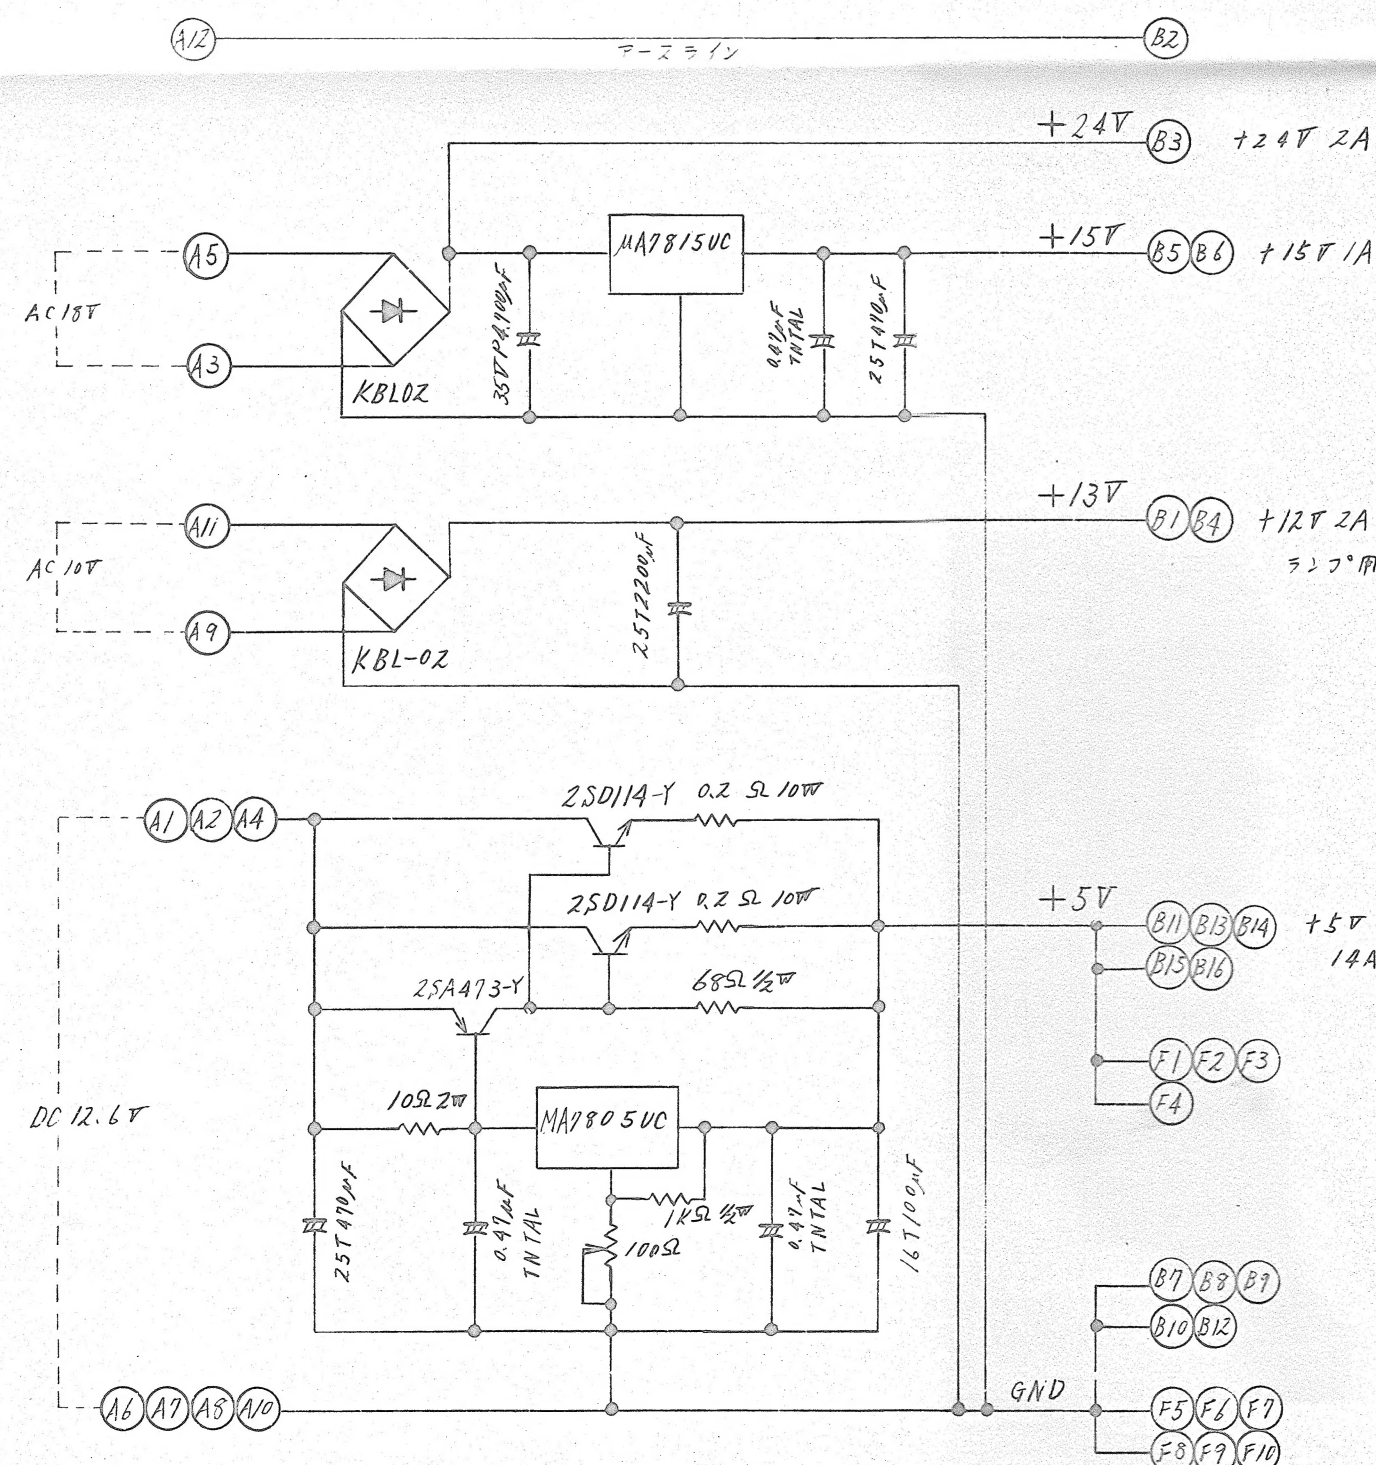
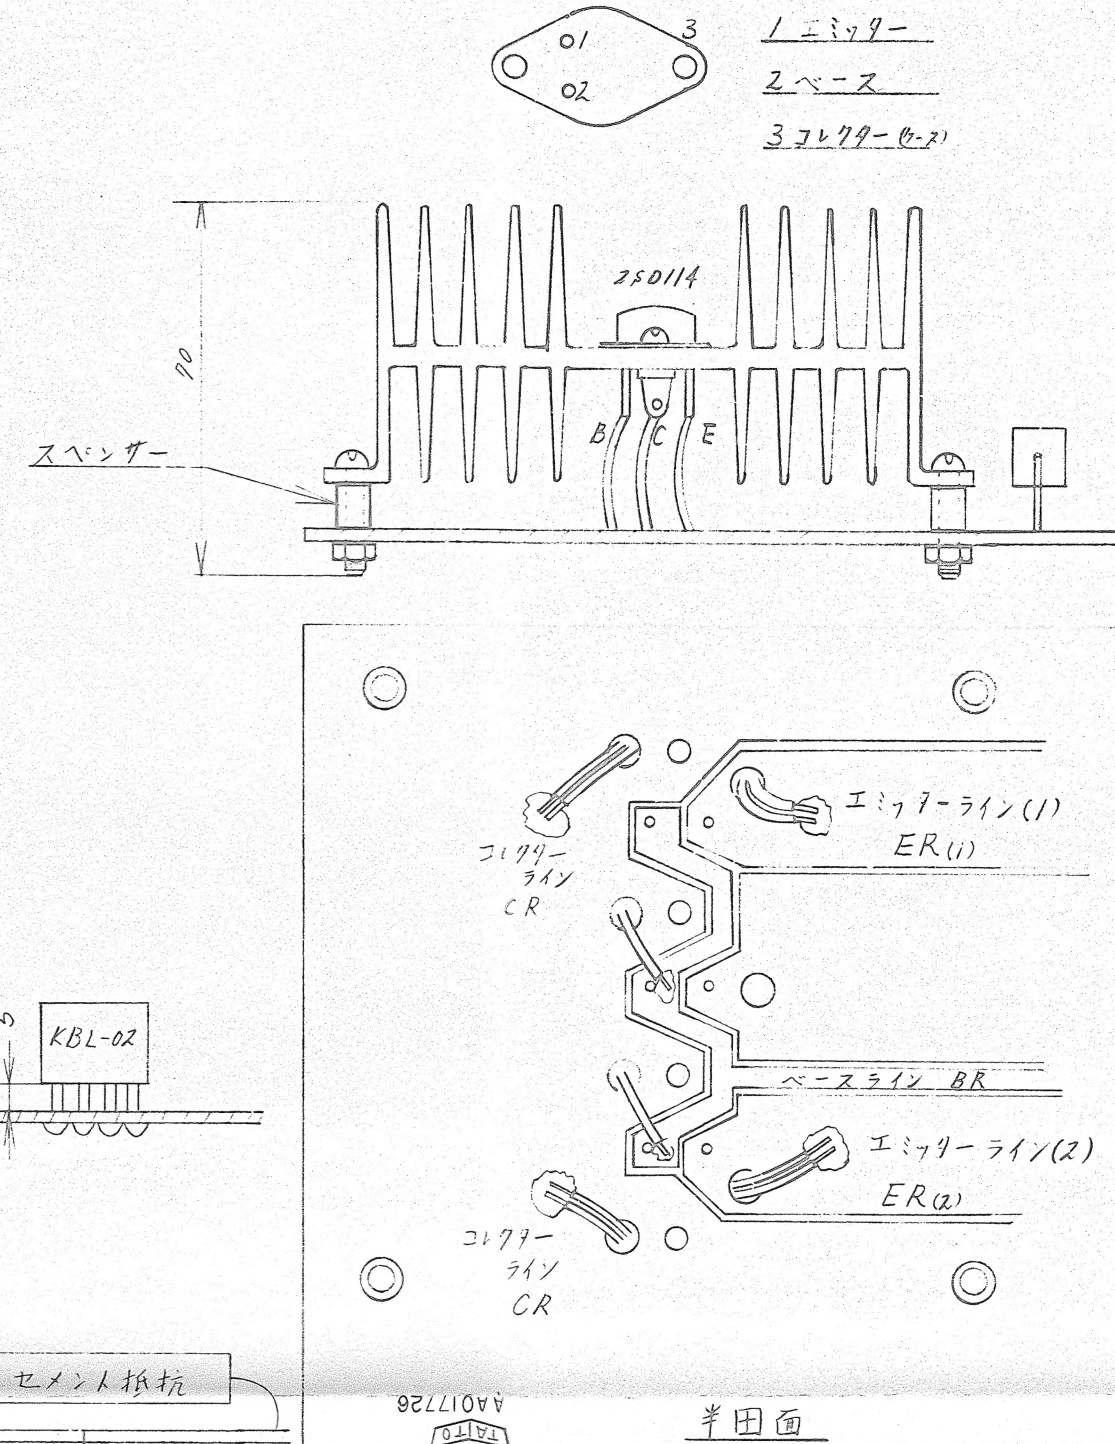


AAM60001

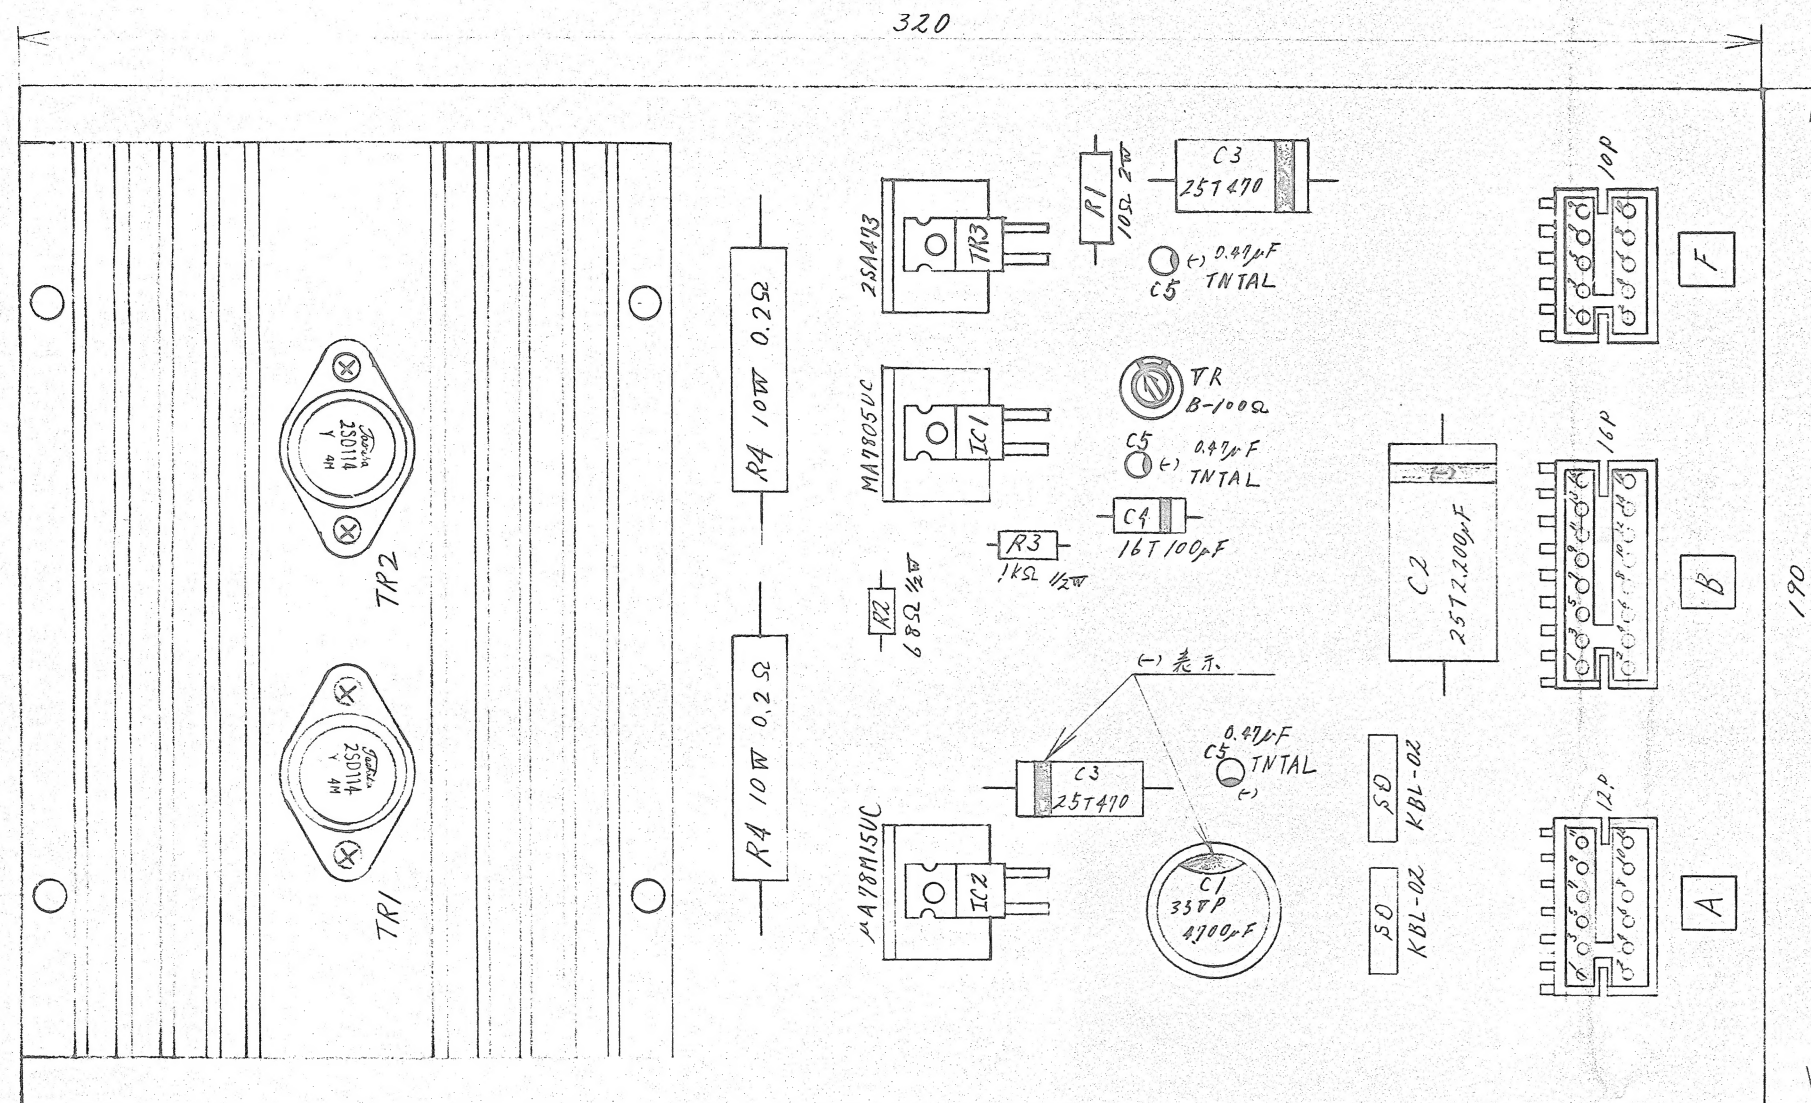

注 KBL02 及び セメント抵抗を
R.C. ポートより 5mm 離す事

NO	記号	線色	線径	備考
1	TR1(E)	黄	0.15	エミッター(1)
2	TR1(E)	黄	0.15	エミッター(1)
3	TR1(C)	黒	0.15	コレクター(1)
4	TR1(C)	黒	0.15	コレクター(1)
5	TR1(B)	白	0.15	ベース(1)
6	TR2(E)	黄	0.15	エミッター(2)
7	TR2(E)	黄	0.15	エミッター(2)
8	TR2(C)	黒	0.15	コレクター(2)
9	TR2(C)	黒	0.15	コレクター(2)
10	TR2(B)	白	0.15	ベース(2)
11				
12				
13				

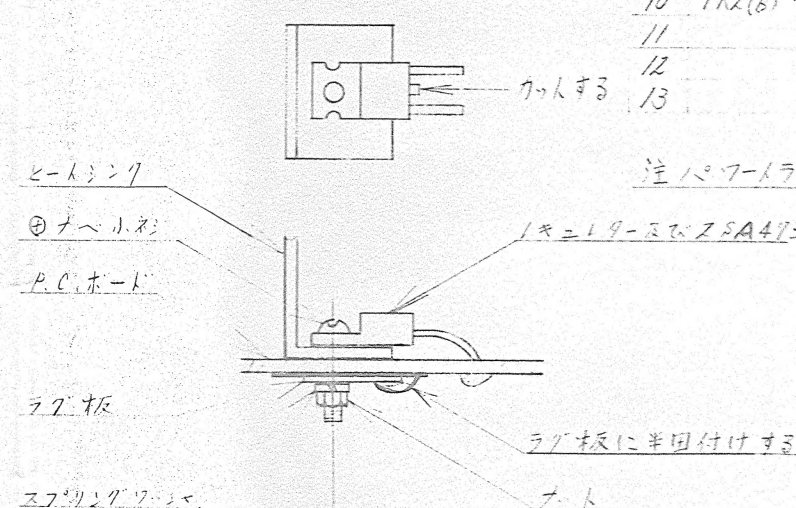

注 IC (7805) 7805 15/15 200mA TR (2SA473) 取付方法
注 IC (7805) 7805 15/15 200mA TR (2SA473) 取付方法
注 IC (7805) 7805 15/15 200mA TR (2SA473) 取付方法

50					
49					
48					
47					
46	ナット				7.14
45	外面ワッシャー				4.4M
44	④ナベ小ネジ				4.14 X20
43	AAV 67545.6 トリミング				1
42	AAO 12510 スペーサー				4
41	AAO 13565.6 トリミング				3
40	AAO 11611.2 トリミング				1 B
39	AAO 5588.6 トリミング	B			1.16P 白
38	AAO 11611.2 トリミング				1 A
37	AAO 5588.6 トリミング	A			1.12P 白
36	AAO 11611.2 トリミング				1 F
35	AAO 5588.6 トリミング	F			1.10P 白
34	AAT 53051.6 トリミング	TR			1 GFP-14 B-100
33	AAT 55043.6 トリミング	R4			2.25 1/4W
32	AAT 51065.6 トリミング	P3			1.1K 1/4W ±5%
31	AAT 51037.6 トリミング	R2			1.68K 1/4W ±5%
30	AAT 51323.6 トリミング	R1			1.10K 1/4W ±5%
29	AAT 41434.6 トリミング	C5			3.55K ±0.5%
28	AAT 41095.6 トリミング	C4			1.16T 100
27	AAT 41114.6 トリミング	C3			2.25T 470
26	AAT 41116.6 トリミング	C2			1.25T 2200
25	AAT 41580.6 トリミング	C1			1.35TP-4700
24	AAT 14023.6 トリミング	SD			2.18L-02
23	ナット				1
22	④ナベ小ネジ				1.14 X20
21	ワッシャー				1.14 X20
20	AAO 56502.6 トリミング				1
19	AAT 31025.6 トリミング	IC2			1.14 X20
18	ナット				1
17	④ナベ小ネジ				1.14 X20
16	ワッシャー				1.14 X20
15	AAO 51502.6 トリミング				1
14	AAT 31015.6 トリミング	IC1			1.14 X20
13	ナット				1
12	④ナベ小ネジ				1.14 X20
11	ワッシャー				1.14 X20
10	AAO 56502.6 トリミング				1
9	AAT 11040.6 トリミング	TR3			1.14 X20
8	ナット				4
7	④ナベ小ネジ				4
6	ワッシャー				4
5	ワッシャー				4
4	絶縁ワッシャー				4
3	絶縁ワッシャー				4
2	AAT 11039.6 トリミング	TR1, TR2			2.25T 114-Y
1	AAO 12510 スペーサー				1

53.7.26
技術部