

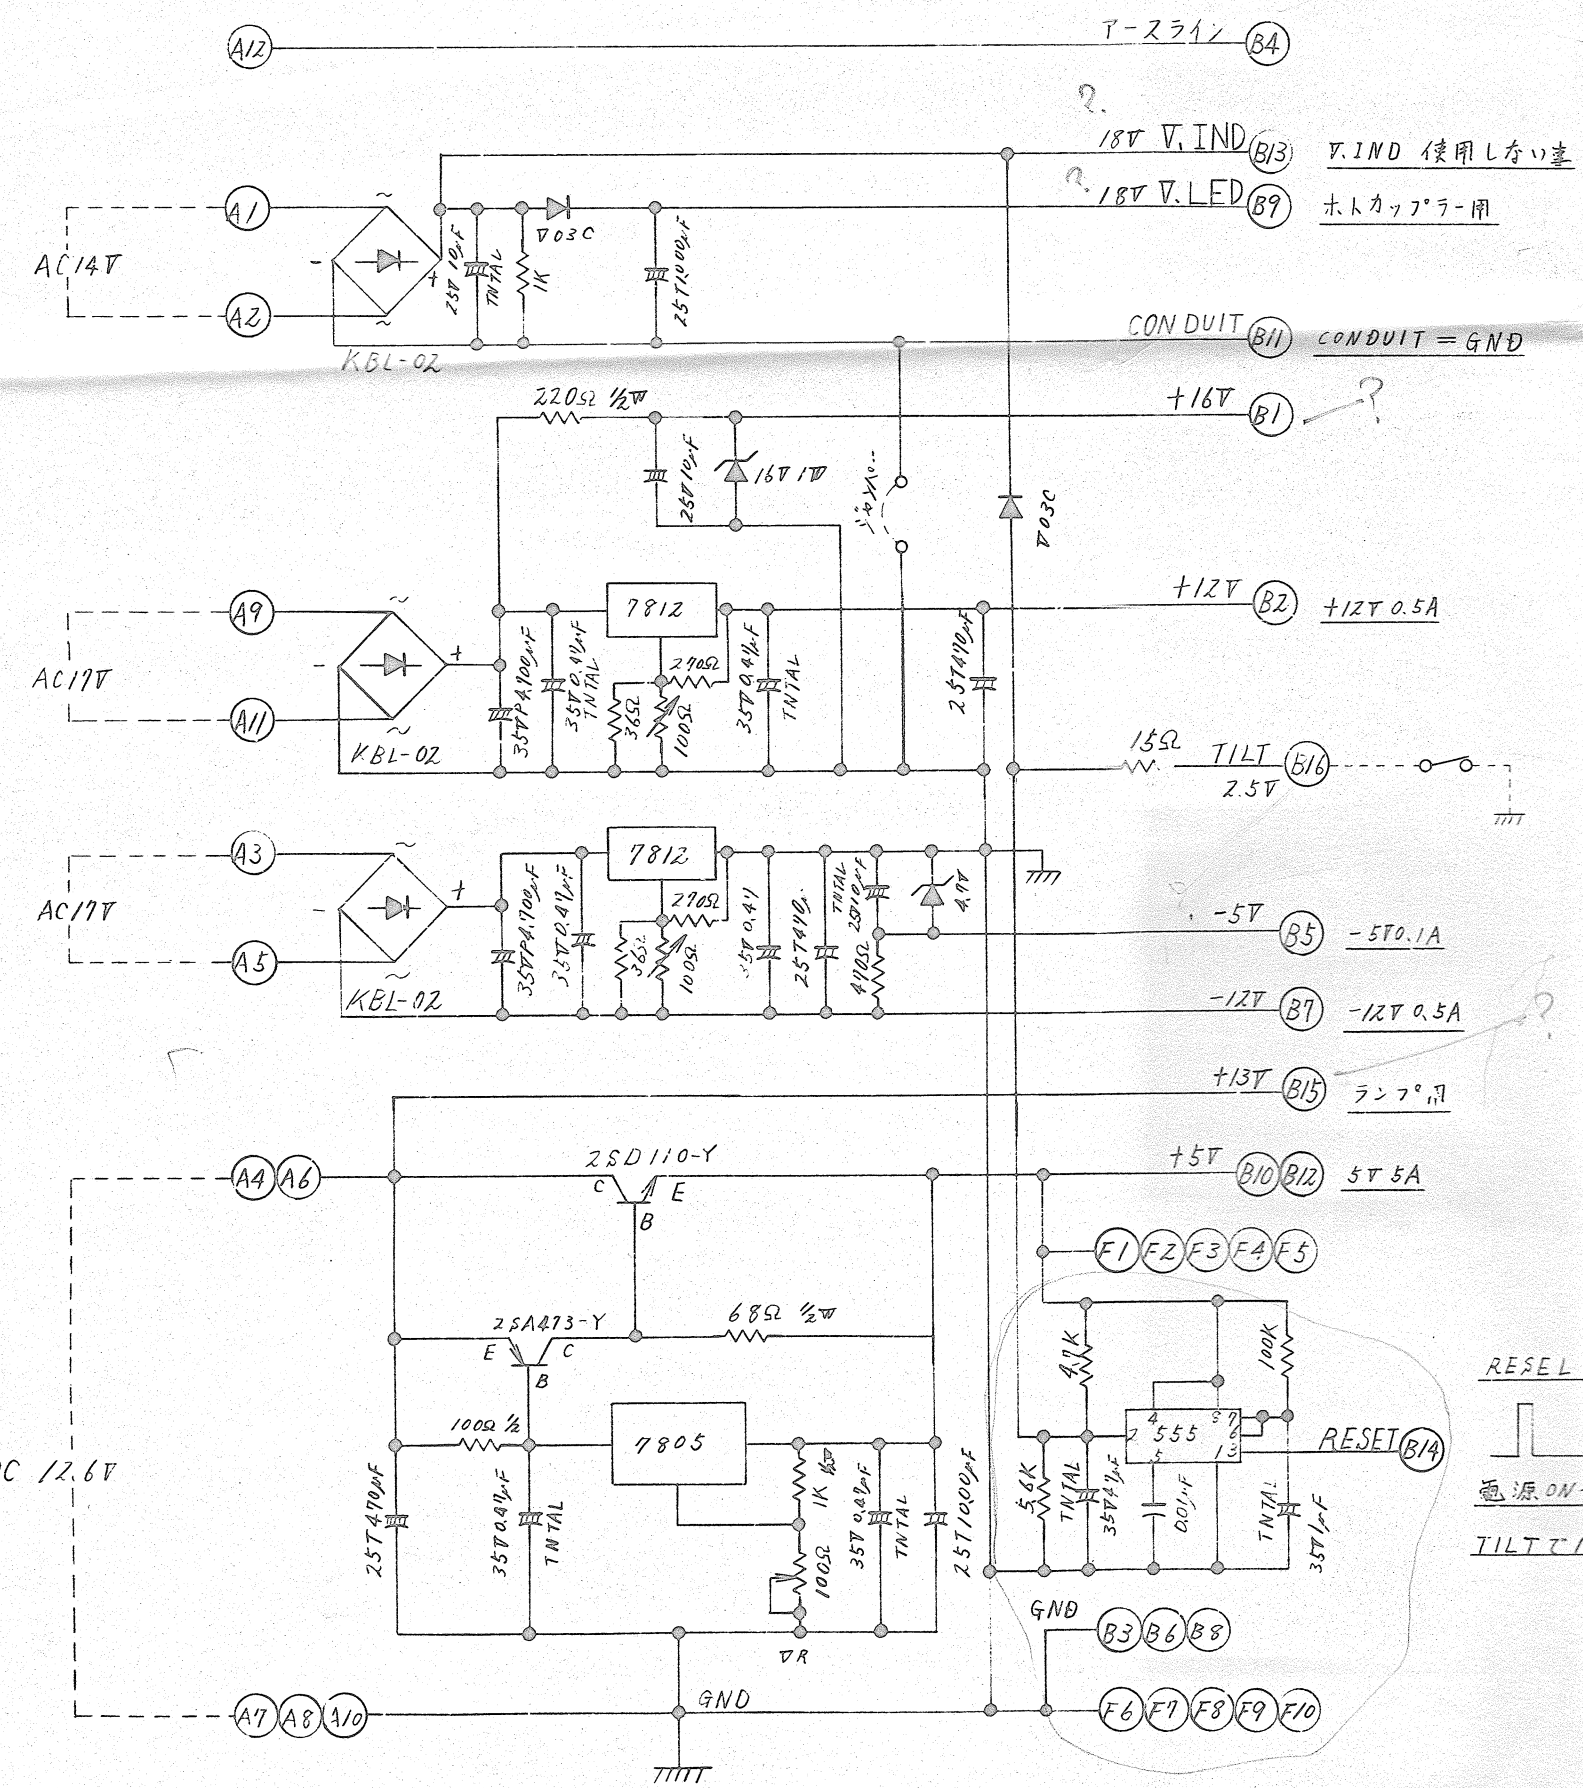


44M60024

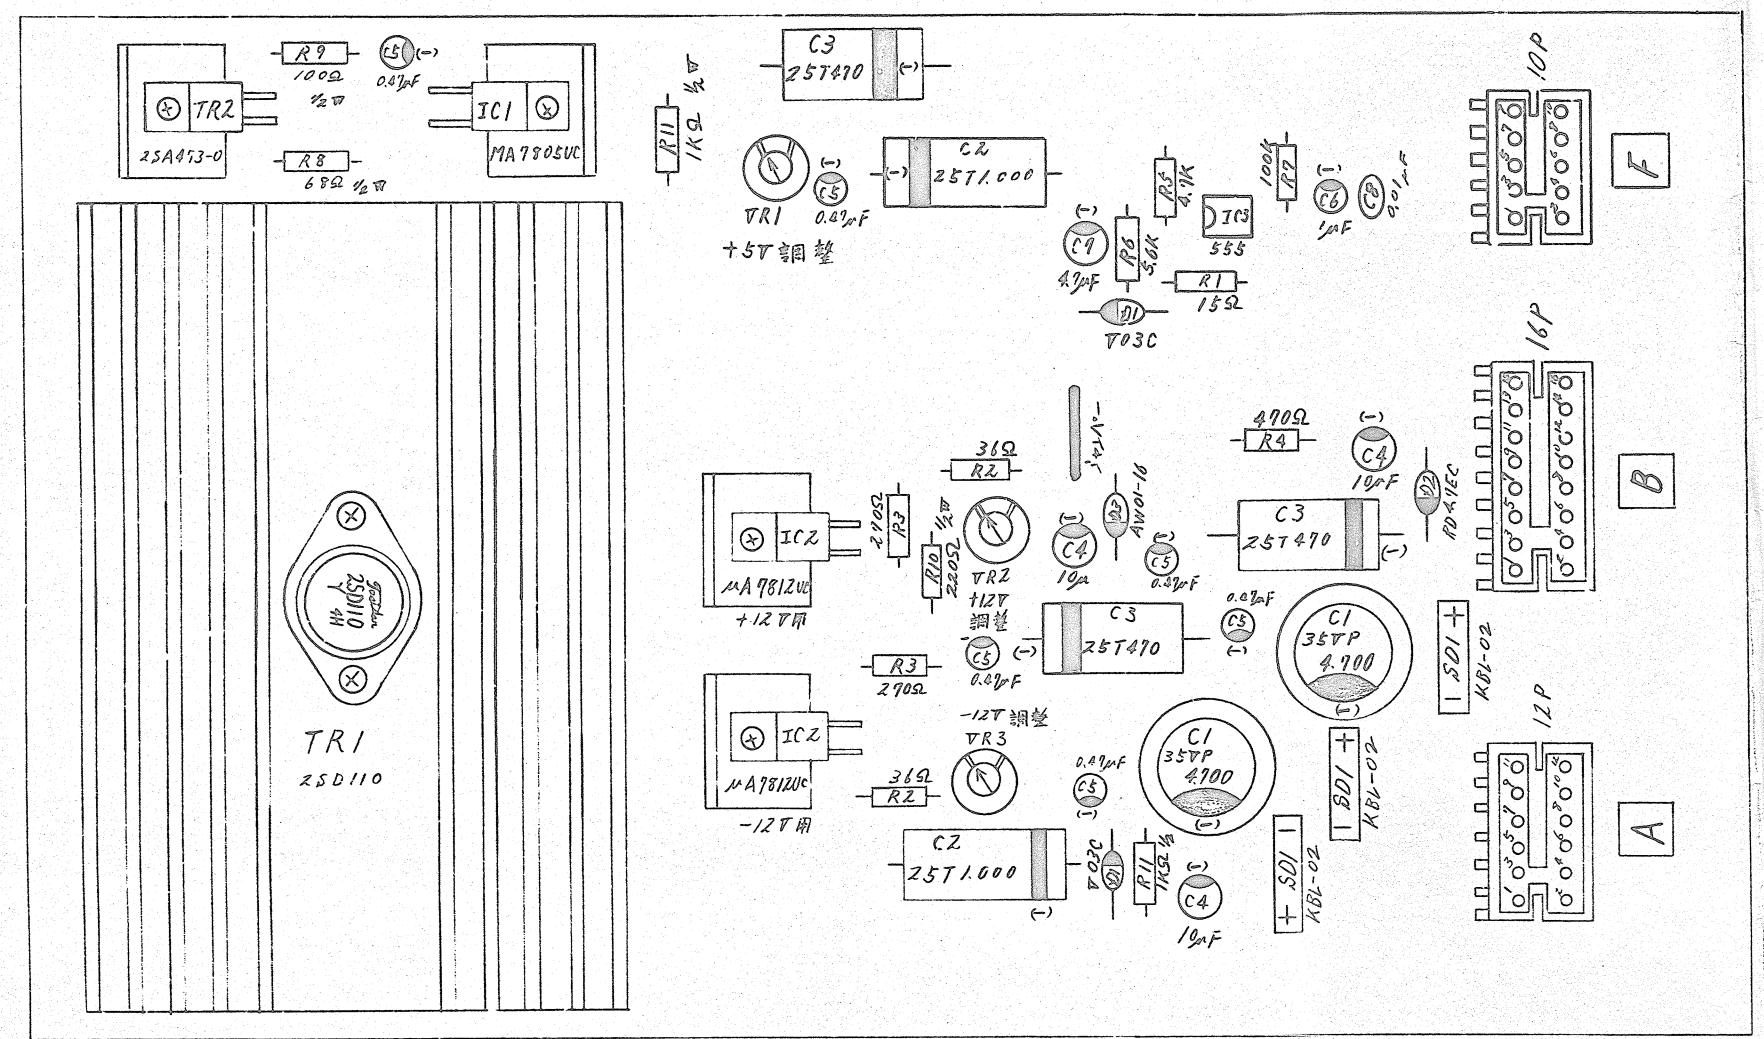


注 パワー・トランジスタ取付け方法

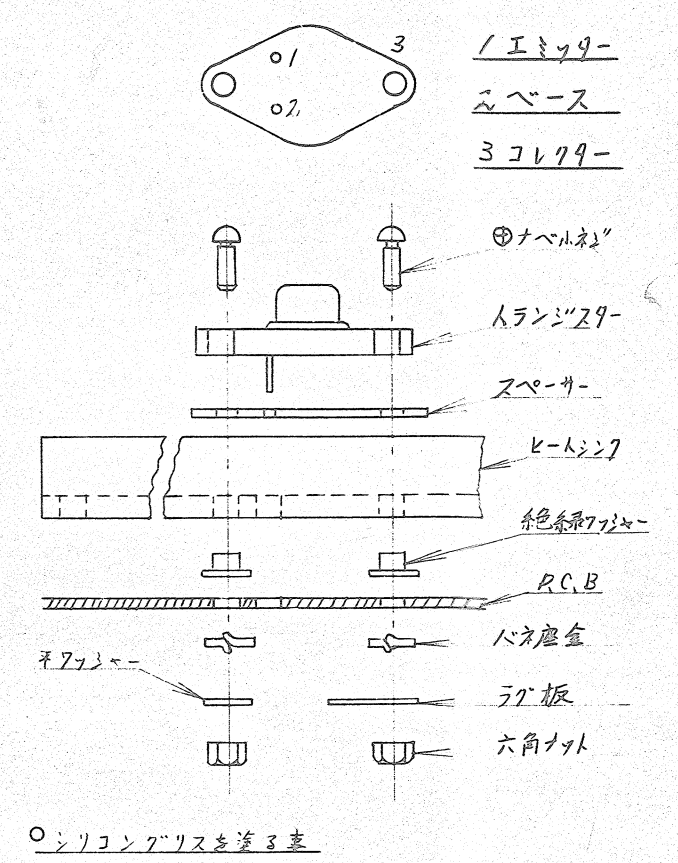


TR1: 5V調整用ボリウム
TR2: 12V調整用ボリウム
TR3: -12V調整用ボリウム

注 KBL-02 の取付け方法

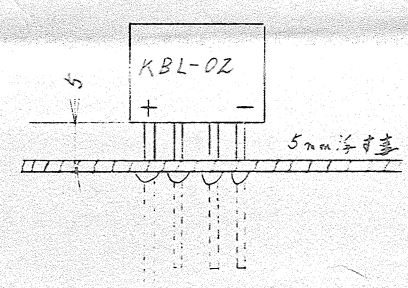

注 レギュレータ及び2SA473取付け方法

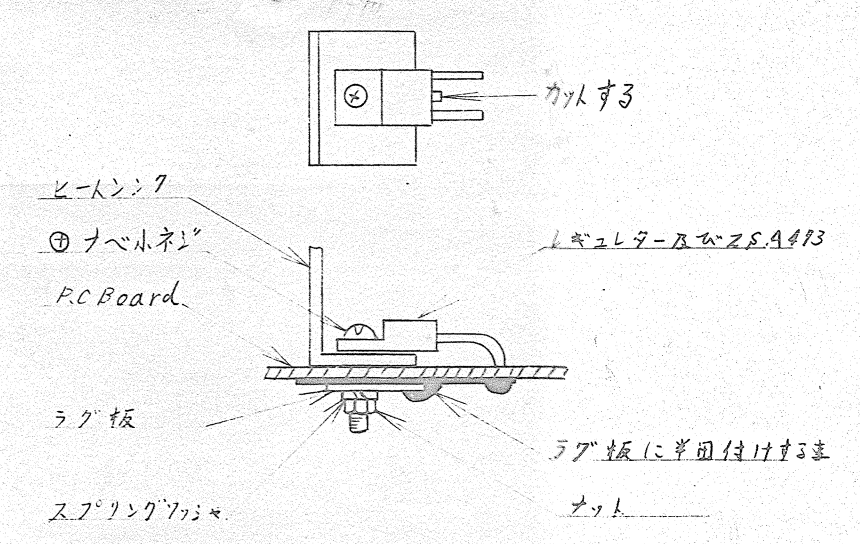

- レギュレータ及び2SA473はシリコングリスを塗る
- 外装ワッシャーを使用しない
- ラック板に半田付けする

出図
53.7.26
技術部

41	部品名	30mm 3mm 1mm 1mm
40	AA0.69500 ケ-ムン	1
39	AA0.13565 ケ-ムン	4
38	AA0.17617 スチ-カ-	1 B
37	AA0.55886 ケ-ムン	1 16P (B)
36	AA0.17614 スチ-カ-	1 A
35	AA0.55876 ケ-ムン	1 12P (B)
34	AA0.17629 スチ-カ-	1 F
33	AA0.55866 ケ-ムン	1 10P (B)
32	AA1.53051 ボリウム	3 B-10052.95P-120
31	AA1.51045 ケ-ムン	2 1KΩ 1/2W ±5%
30	AA1.51049	R10 1 220Ω 1/2W
29	AA1.51041	R9 1 100Ω 1/2W
28	AA1.51037	R8 1 68Ω 1/2W ±5%
27	AA1.51813	R7 1 100K 1/2W ±5%
26	AA1.51983	R6 1 5.6K 1/2W
25	AA1.51981	R5 1 4.7K 1/2W
24	AA1.51957	R4 1 470Ω 1/2W
23	AA1.51951	R3 2 270Ω 1/2W
22	AA1.51930	R2 2 36Ω 1/2W
21	AA1.51921 カラー抵抗	R1 1 15Ω 1/2W ±5%
20	AA1.412387116 コンデンサ	C8 1 TDY-1H-103
19	AA1.414397116 コンデンサ	C9 1 55935-4R1E
18	AA1.41436	C6 1 55935-1E
17	AA1.41434	C5 6 55935-0R1E
16	AA1.414307116 コンデンサ	C4 3 55925-10F
15	AA1.41114 電解コンデンサ	C3 3 25T470
14	AA1.41115	C2 2 25T1000
13	AA1.41582 電解コンデンサ	C1 2 35TP4700
12	AA1.37019 TTL IC	IC3 1 NE555P
11	AA1.13010 ヴェナ-91オ-ド	D3 1 AW01-16 02
10	AA1.13025 ヴェナ-91オ-ド	D2 1 RD475C NE0
9	AA1.12002 91オ-ド	D1 2 V03C
8	AA1.14023 27コンデンサ	SD1 3 KBL-02
7	AA0.56502 9マコラ	3 3P用
6	AA1.31016 ケ-ムン	IC2 2 1A7812UC
5	AA1.31015 ケ-ムン	IC1 1 MA7805UC
4	AA0.56502 9マコラ	1 3P用
3	AA1.11040 スリ-ス	TR2 1 2SA473-0
2	AA1.11032 スリ-ス	TR1 1 2SD110-Y
1	AA0.17728 パワー-473 P.C Board	1
No	部品番号	品名
記号	記号	規格
仕上	仕上	52:5:21
名	Power Supply P.C Board ASSY	
名	パワ-サ-ライ P.C ボ-ド ASSY	

御使用後ハ必ず返却願イマス

パシフィック工業株式会社