

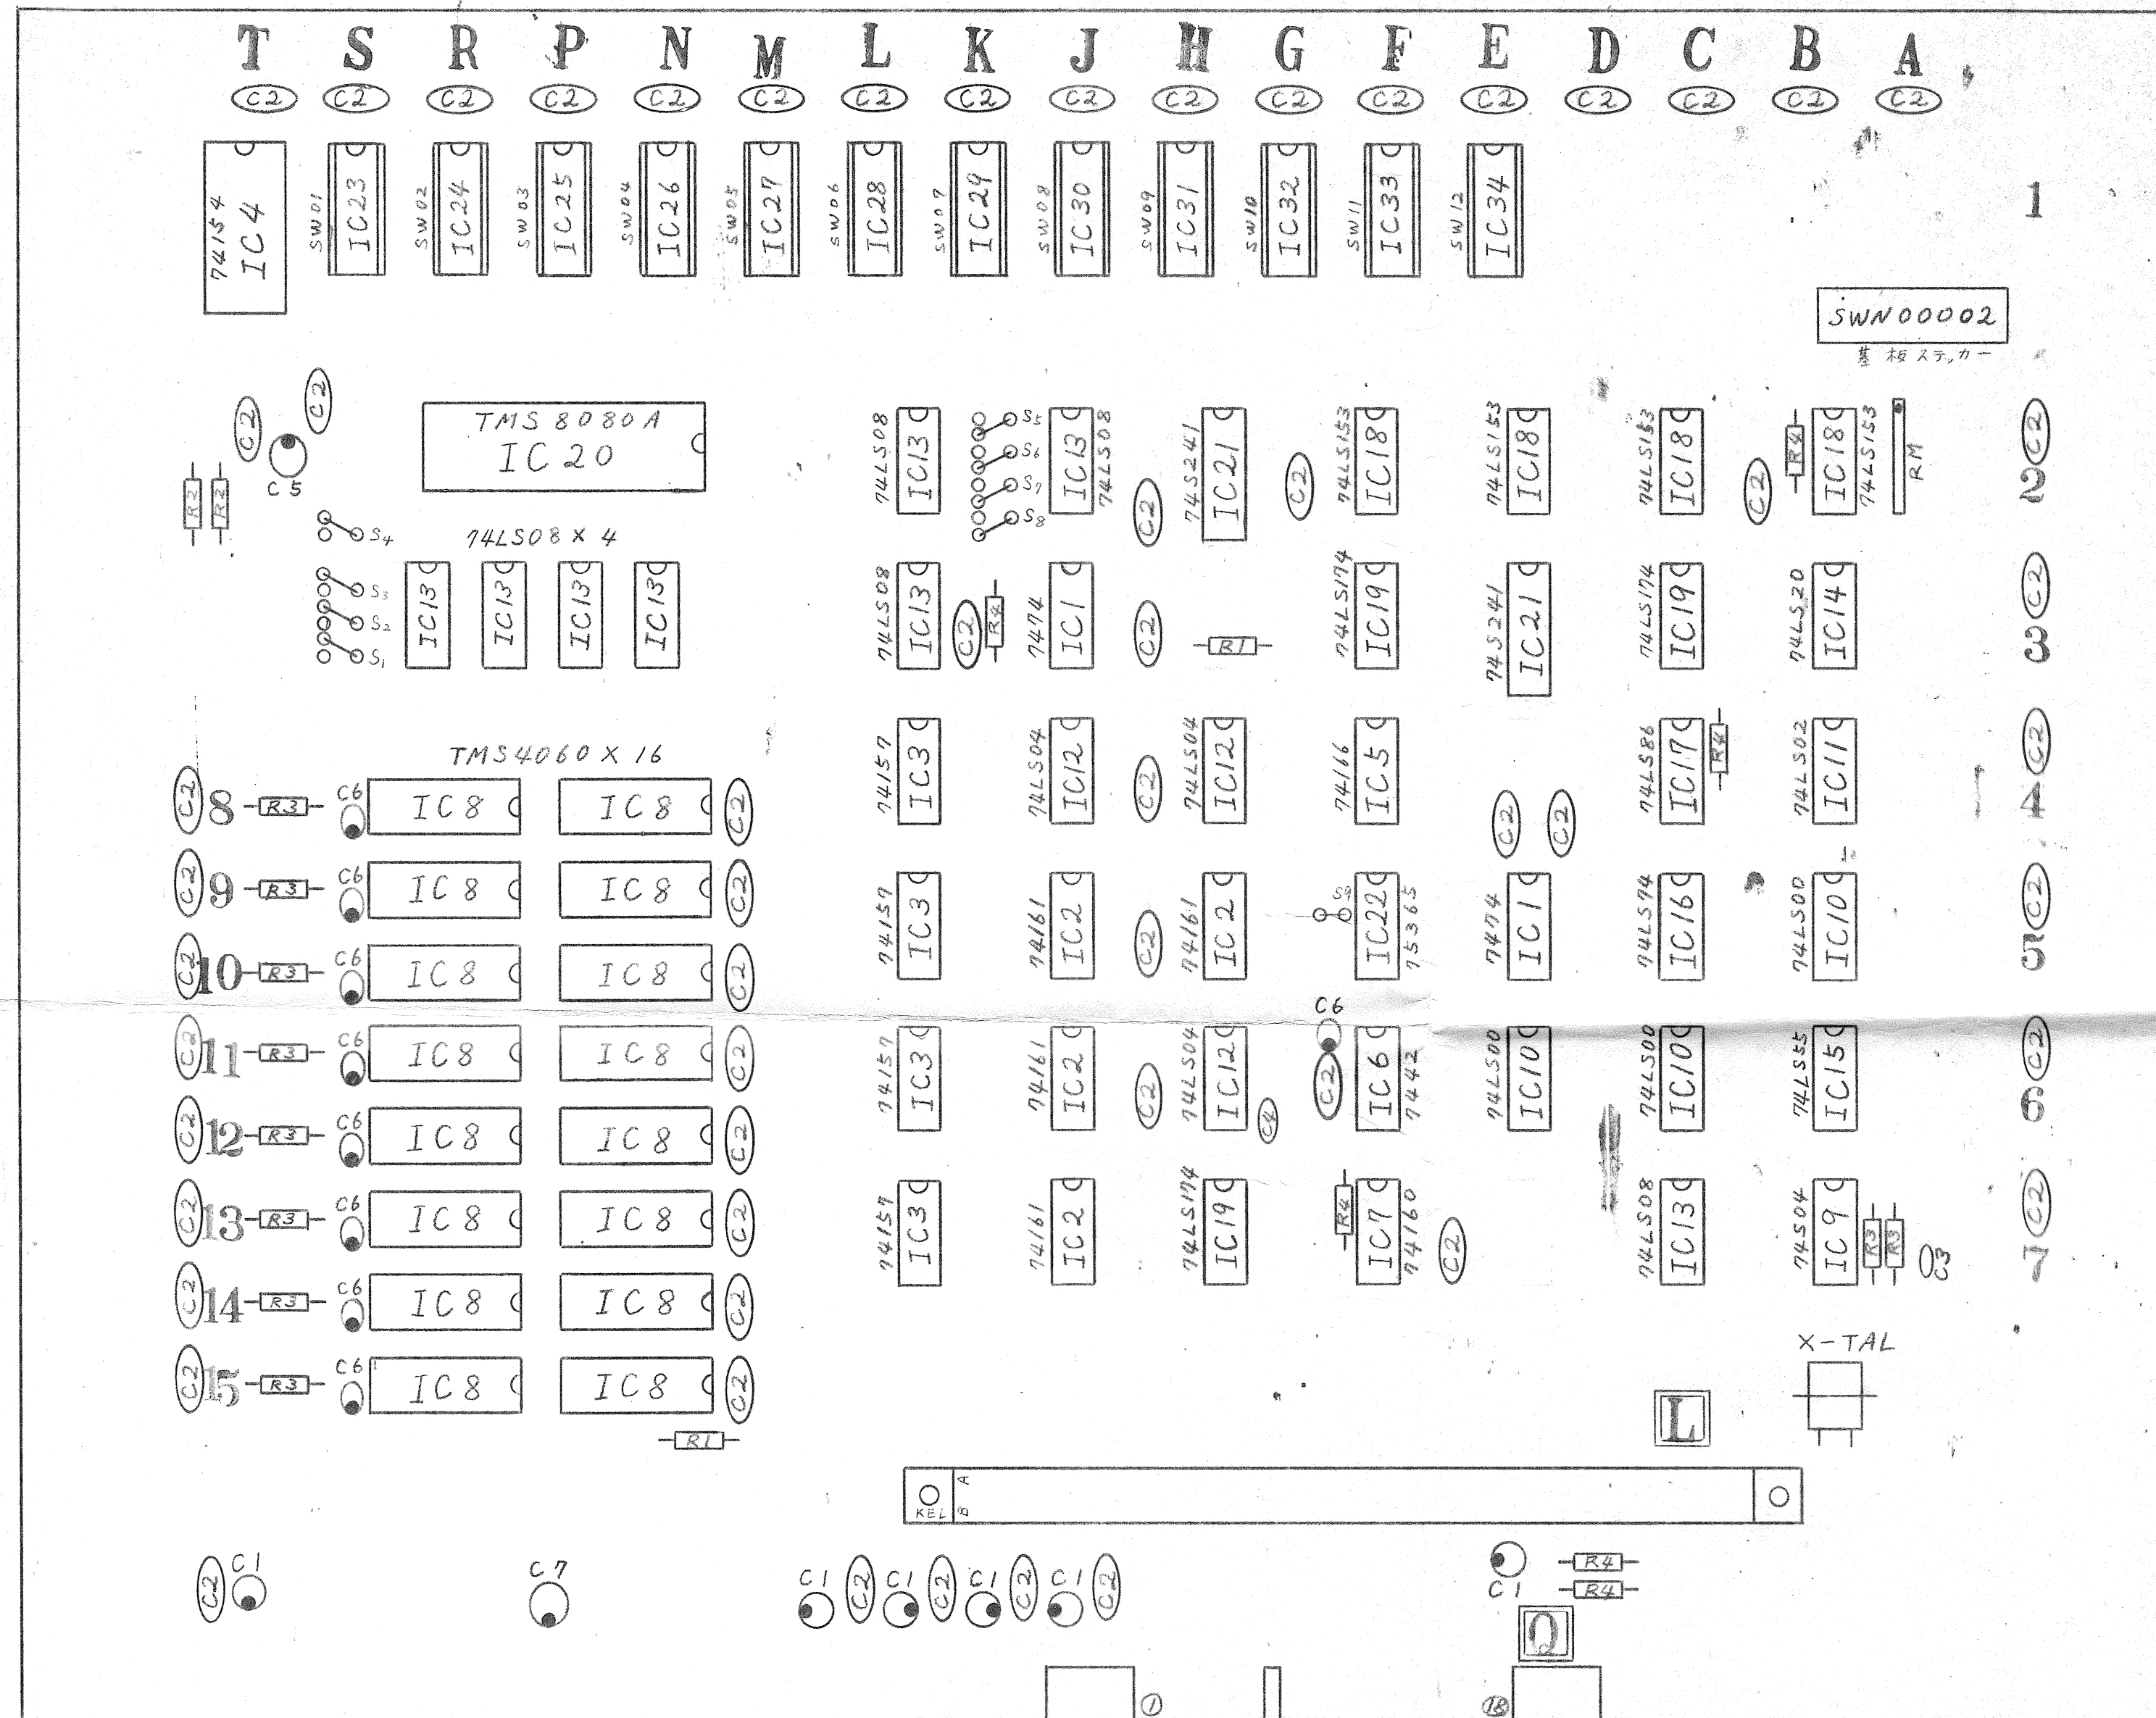


注) コンデンサー

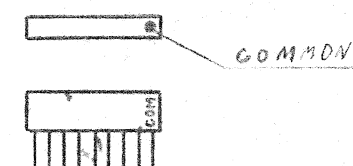

注) R-7" ロック



注) IC ソケット

注) 図上 $S_1 \sim S_9$ のジャンパーは 図に従かう

注) リスト上(※-)は補修パーツを示す。

出図
53.7.27
技術部

e	AAT 51761	カラー抵抗		2	680Ω 1/4W±5%
d	" 51759	"		1	470Ω
c	AAT 51753	カラー抵抗		1	330Ω 1/4W±5%
b	AAT 41334	セラミックコンデンサー		2	470PF 50V
a	AAT 41306	セラミックコンデンサー		1	33PF 50V
53	AAT 55041	レジスタ-7D.7	RM	1	470Ω 8素子
52	AAT 51765	カラー抵抗	R4	6	1KΩ 1/4W±5%
51	" 51763	"	R3	10	330Ω
50	" 51745	"	R2	2	150Ω
49	AAT 51729	カラー抵抗	R1	2	33Ω 1/4W±5%
48	AAT 41473	タンタルコンデンサー	C7	1	SSG 25-33M
47	" 41425	"	C6	9	SSG 25-1F
46	" 41424	タンタルコンデンサー	C5	1	SSG 16-22F
45	" 41330	セラミックコンデンサー	C4	1	330PF 50V
44	" 41324	セラミックコンデンサー	C3	1	180PF 50V
43	" 41244	フィルムコンデンサー	C2	58	TDY-1H-104
42	AAT 41032	電解コンデンサー	C1	6	250B 10
41	SW0 90012	P-RDM	IC34	1	SW12
40	" 90011	"	IC33	1	SW11
39	" 90010	"	IC32	1	SW10
38	" 90009	"	IC31	1	SW09
37	" 90008	"	IC30	1	SW08
36	" 90007	"	IC29	1	SW07
35	" 90006	"	IC28	1	SW06
34	" 90005	"	IC27	1	SW05
33	" 90004	"	IC26	1	SW04
32	" 90003	"	IC25	1	SW03
31	" 90002	"	IC24	1	SW02
30	SW0 90001	P-RDM	IC23	1	SW01
29	AAT 35002	MDSドライバ-	IC22	1	SN 75365
28	" 35001	バスドライバ-	IC21	2	74LS241
27	" 34001	C.P.U.	IC20	1	TMS 8080A
26	" 33129	TTL IC	IC19	3	74LS174
25	" 33108	"	IC18	4	74LS153
24	" 33062	"	IC17	1	74LS86
23	" 33051	"	IC16	1	74LS74
22	" 33043	"	IC15	1	74LS55
21	" 33019	"	IC14	1	74LS20
20	" 33009	"	IC13	8	74LS08
19	" 33005	"	IC12	3	74LS04
18	" 33003	"	IC11	1	74LS02
17	" 33001	"	IC10	3	74LS00
16	" 32096	TTL IC	IC9	1	74S04
15	" 32091	ダイナミックRAM	IC8	16	TMS 4060
14	" 32086	TTL IC	IC7	1	74160
13	" 32039	"	IC6	1	7442
12	" 32028	"	IC5	1	74166
11	" 32027	"	IC4	1	74154
10	" 32024	"	IC3	4	74157
9	" 32018	"	IC2	4	74161
8	AAT 32011	TTL IC	IC1	2	7474
7	AA069539	水晶発振器	X-TAL	1	19.968MHz±1%
6	AA055815	ICソケット		12	20P用
5	AA055798	フロッピーコネクタ		1	741156-072-032
4	AA017732	C.P.U.P.C.ボード		1	
3	AA017656	コネクタ-ステッカー		1	Q
2	AA017644	コネクタ-ステッカー		1	L
1	SW070012	基板ステッカー		1	
No.	部 品 番 号	品 名	記 号	数量	規 格
一般公差	Saper High	処理機	仕上	52.9.20	尺 度
機 名	K-67	番	承認	検 査	製 図
名 称	C.P.U.P.C. ボード ASSY	国 番	SWN	00002	