MSN00006

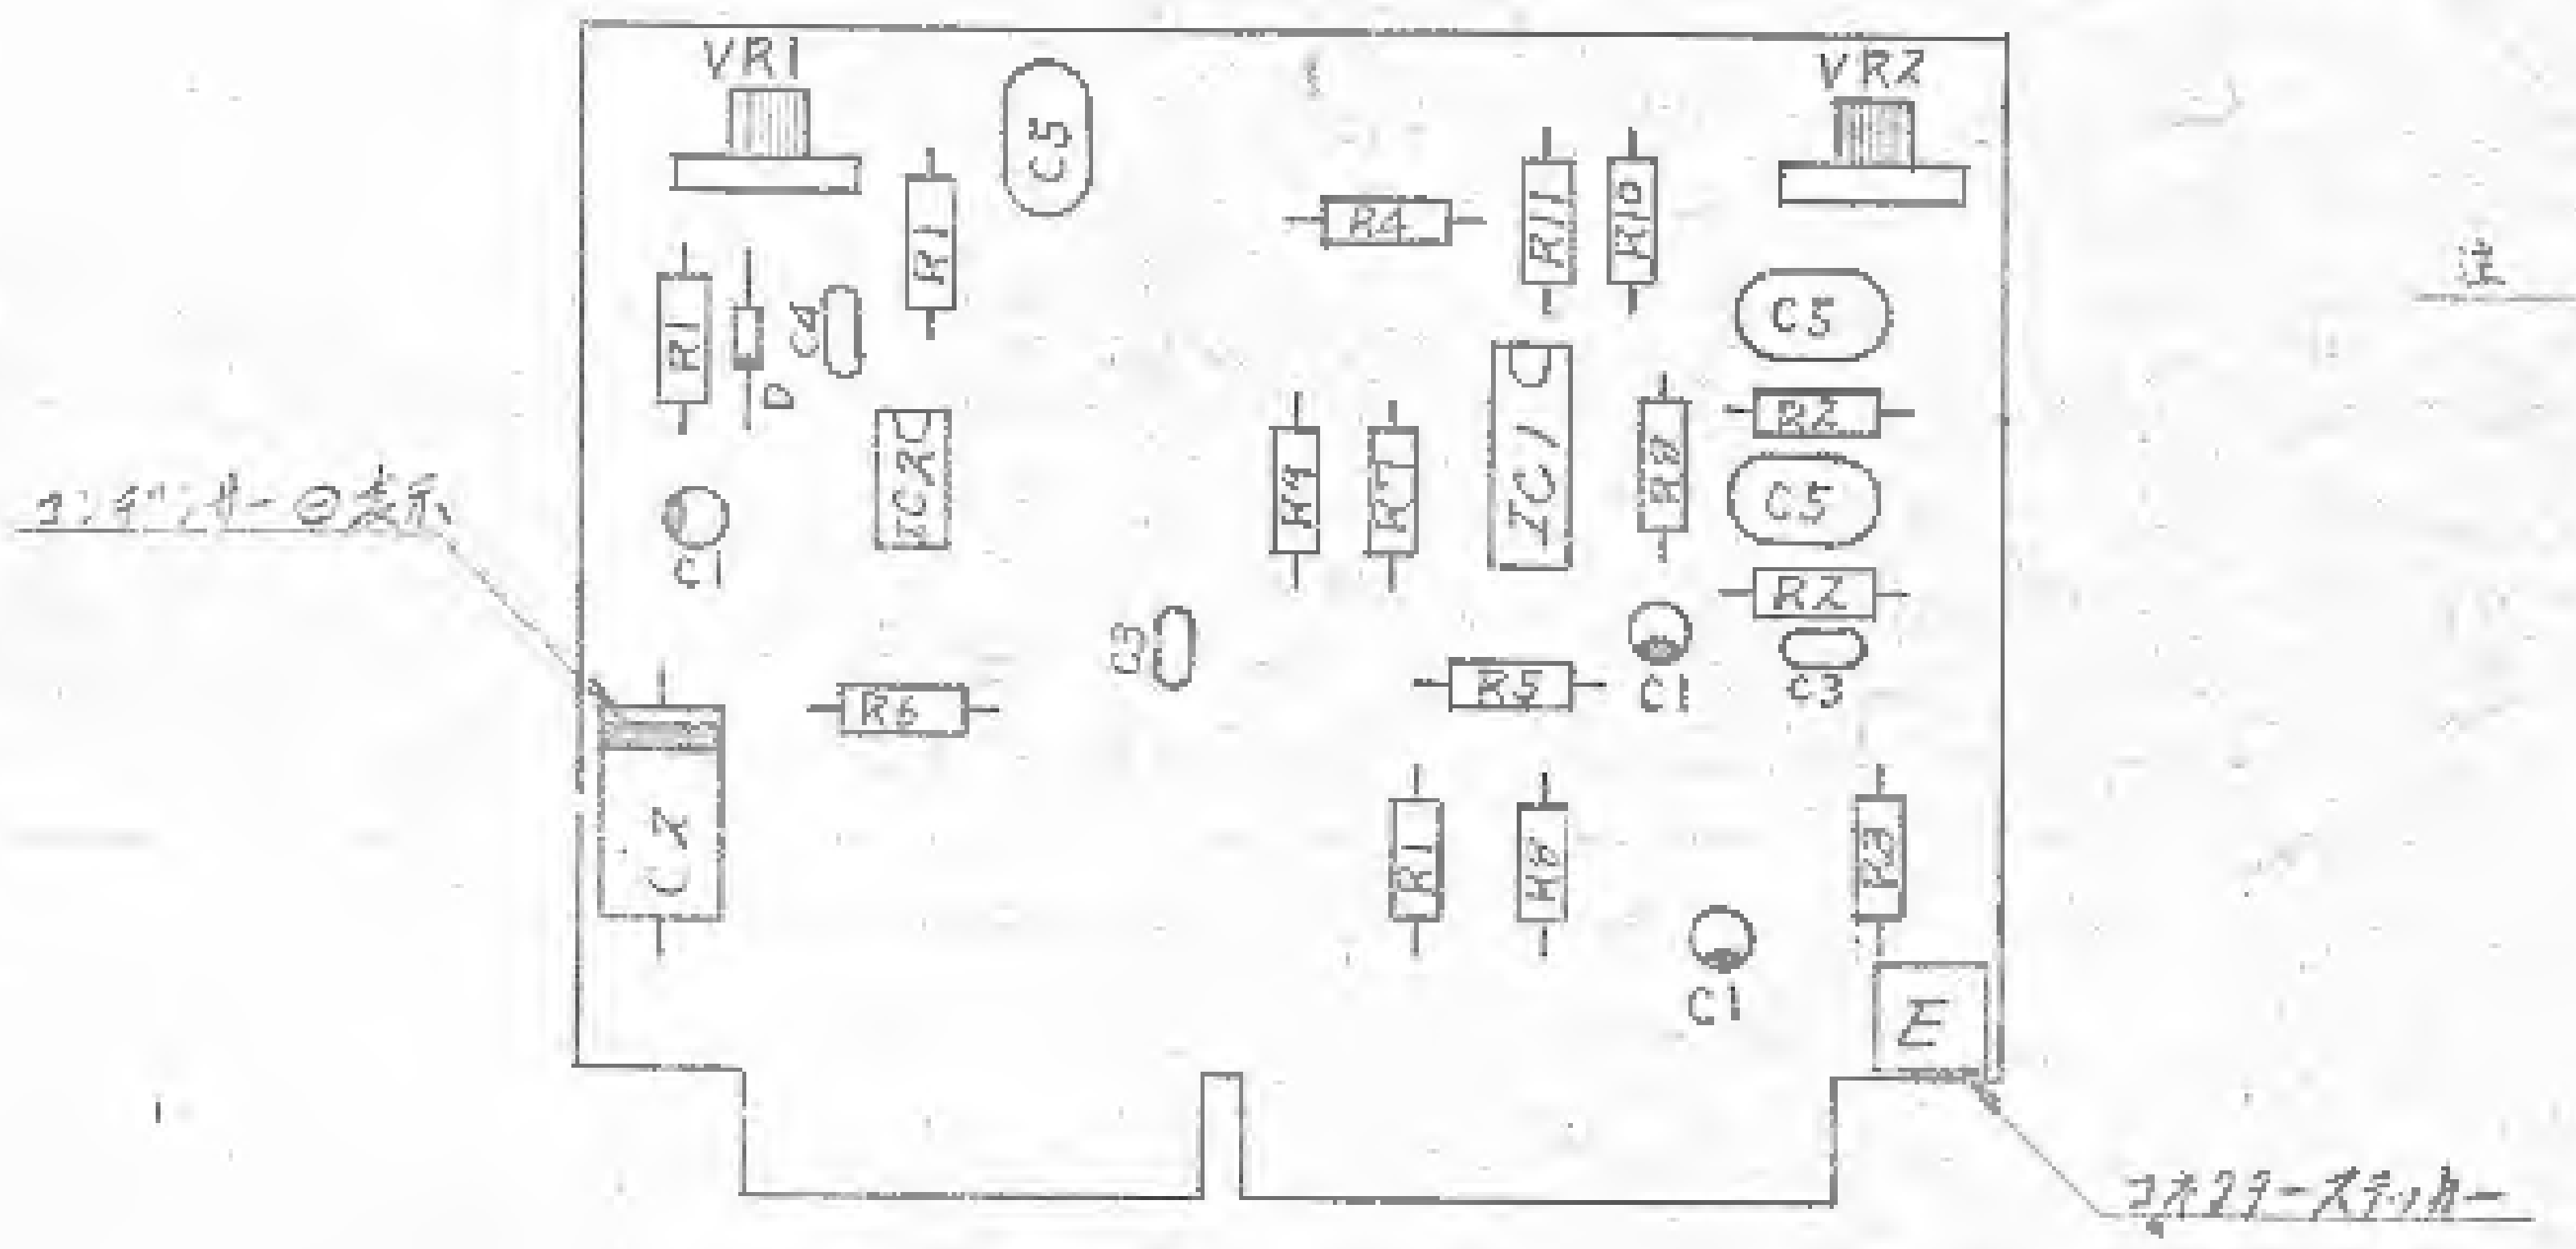

注　ダイオード D(1S2075K)の取付方法

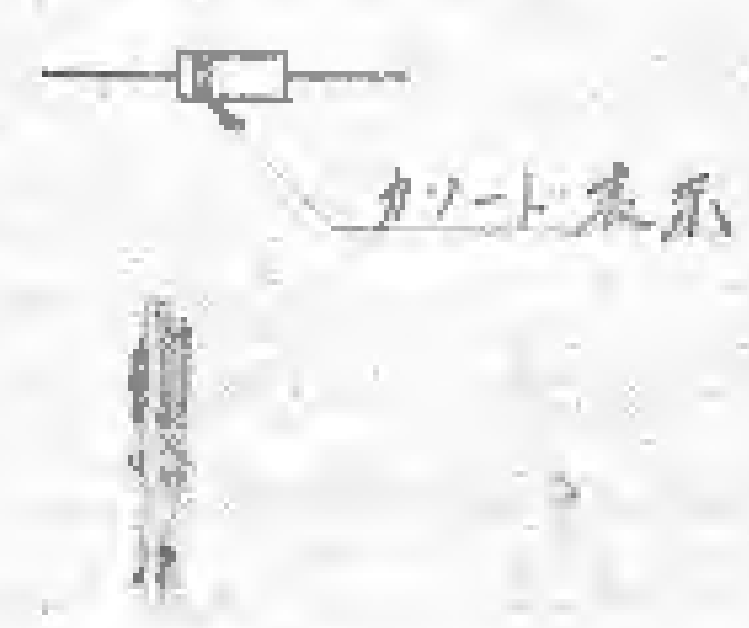

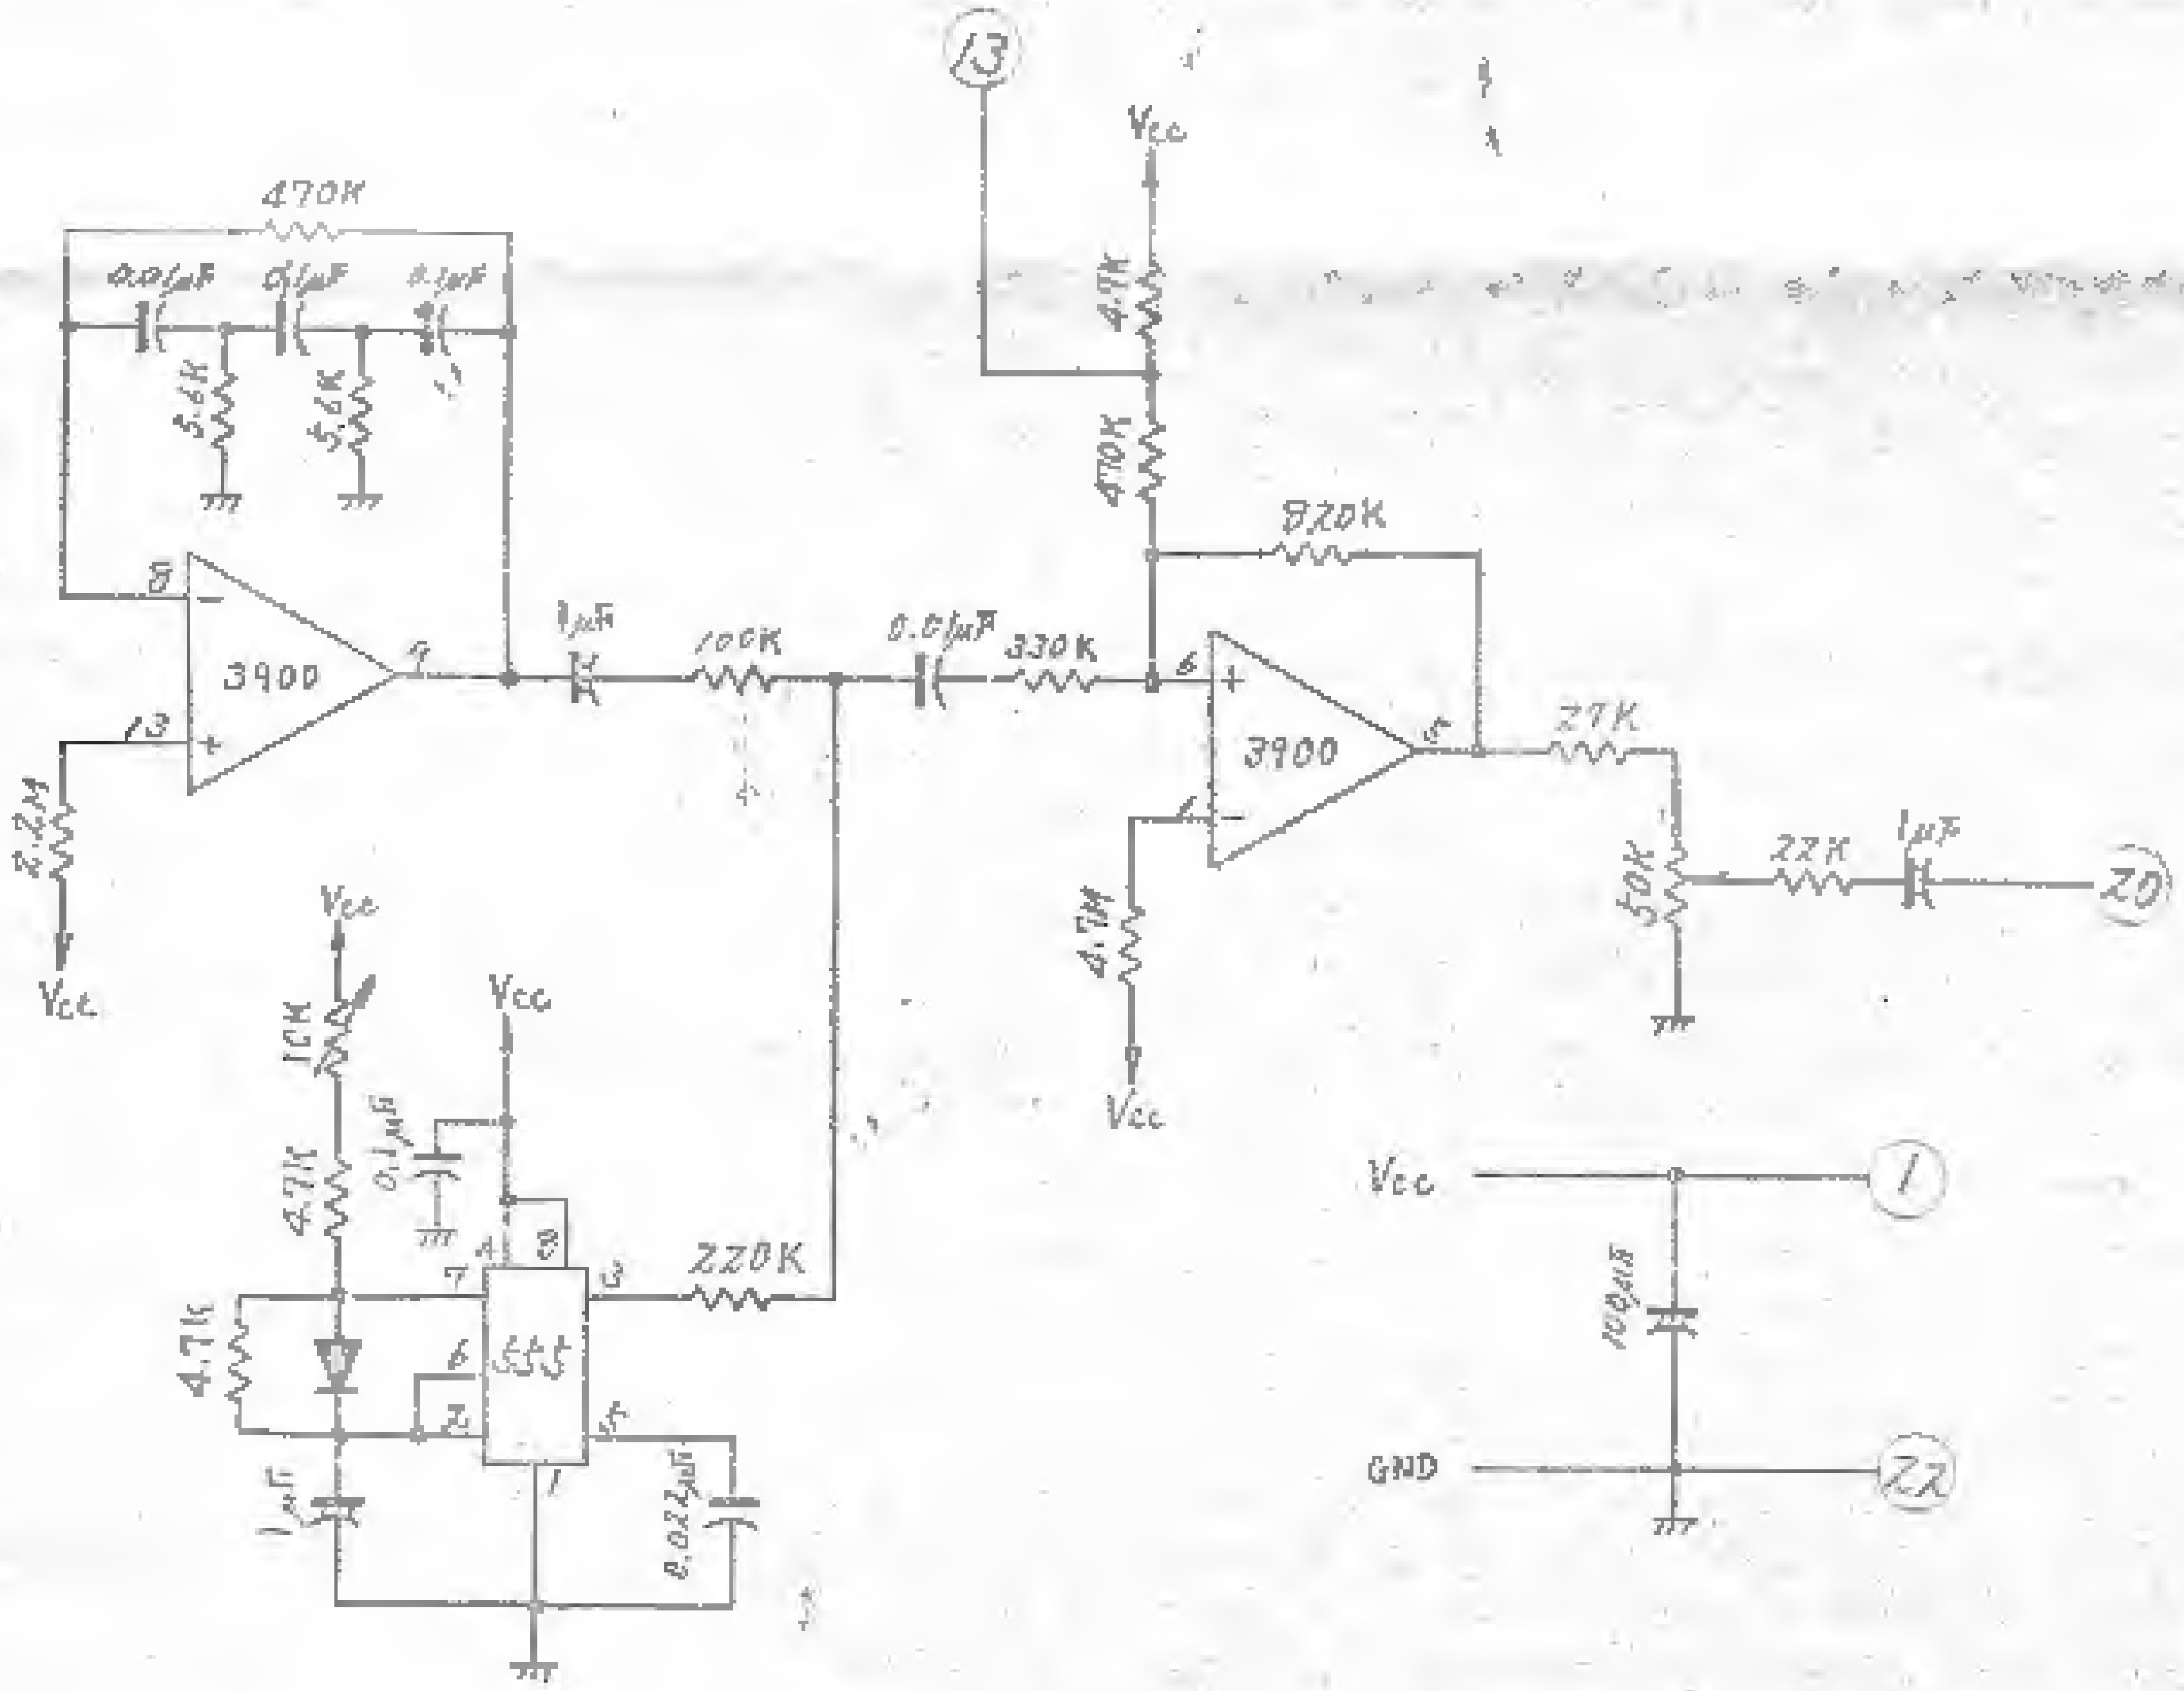

No.	部品番号	品名	記号	数量	備考
30					
29					
28					
27					
26					
25					
24					
23	AAT 53041	ボリューム	VR2	1	B-50K
22	AAT 53039	ボリューム	VR1	1	B-10K
21	AAT 51853	抵抗	R11	1	4.7MΩ 1/4W ±5%
20	AAT 51845	〃	R10	1	2.2MΩ 〃 〃
19	AAT 51835	〃	R9	1	820KΩ 〃 〃
18	AAT 51829	〃	R8	2	470KΩ 〃 〃
17	AAT 51825	〃	R7	1	330KΩ 〃 〃
16	AAT 51821	〃	R6	1	220KΩ 〃 〃
15	AAT 51813	〃	R5	1	100KΩ 〃 〃
14	AAT 51799	〃	R4	1	27KΩ 〃 〃
13	AAT 51797	〃	R3	1	22KΩ 〃 〃
12	AAT 51793	〃	R2	2	5.6KΩ 〃 〃
11	AAT 51791	抵抗	R1	3	4.7KΩ 1/4W ±5%
10	AAT 41244	フィルムコンデンサー	C5	3	TDY-1H-104
9	AAT 41240	〃	C4	1	TDY-1H-223
8	AAT 41238	フィルムコンデンサー	C3	2	TDY-1H-103
7	AAT 41095	電解コンデンサー	C2	1	16T100
6	AAT 41048	電解コンデンサー	C1	3	50VB-1
5	AAT 32019	IC	IC2	1	NE555
4	AAT 31071	オペアンプ	IC1	1	LM3900
3	AAT 12077	ダイオード	D	1	1S2075K
2	AA0 17626	コネクターステッカー		1	E
1	MS070006	ジープサウンドP.C.ボード		1	

一般公差	Cross Fidea	日付	52. 2. 15
名称	Jeep Sound P.C Board Ass'y / ジープサウンド P.C ボード Assy	図番	MSN 00006

日付 | 記事 | 氏名

出図 53.7.26 技術部

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフイック工業株式会社